

PCIII La Guía del usuario

Ajustar el Power Commander

El Power Commander ha sido programado con un mapa básico para su aplicación. Este mapa puede ajustarse o instalar un mapa alternativo a través del ordenador. Para más información al respecto, remítase al CD-Rom que se incluye.

También puede ajustar el Power Commander a través de los botones de ajuste del panel, de la manera que se describe a continuación:

NOTA: En este modelo, los inyectores se desactivan rápidamente poco después de poner el contacto. Para enviar un mapa, ajustar la posición del acelerador o bien ajustar los botones necesarios para utilizar el Adaptador de Corriente (#66116001 o 76423001)


Conectar el adaptador de corriente al Power Commander y seguidamente conectar el cable de serie de 9 terminales al otro extremo del adaptador de corriente (ver figura más abajo)



Instale el Poweradapter (si disponible) entre PC III y el cable de serie.

El botón programando

1. Presionar firmemente los tres botones.
2. Mientras se mantienen presionados los tres botones, conectar la pila al adaptador de corriente.
3. Soltar los tres botones.
4. Seleccionar el campo a ajustar: bajo, medio, alto, presionando el botón correspondiente una sola vez.
5. Si se mantiene presionado el botón seleccionado, las luces se desplazarán hacia abajo (la mezcla se empobrece)
6. Si se presiona repetidamente el botón seleccionado, la luz se desplazará hacia arriba (la mezcla se enriquece)
7. Se habrá alcanzado la posición "0" cuando las luces coinciden encendidas en el centro de la escala.

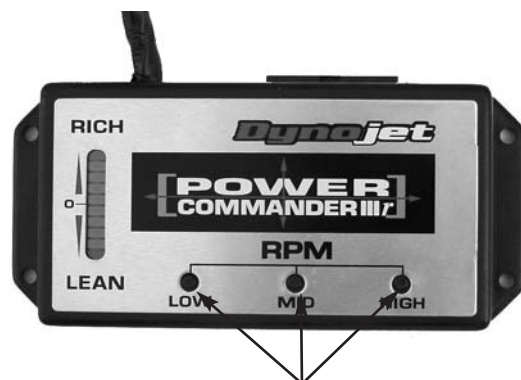

Presionar los tres botones y poner el contacto para ajustar el Power Commander III.

Localización de averías

Si al instalar el Power Commande III nota cualquier tipo de anomalía o problema, desconéctelo inmediatamente de la motocicleta. Ello permitirá que la moto funcione directamente a través de la ECU de serie.

Cuando pongo el contacto, los indicadores ne se encienden.

Comprobar que los conectores están bien colocados y que el interruptor de parada está en la posición “en marcha” (run).

Los botones de ajuste del panel de control no mantienen los datos entrados.

Después de realizar los ajustes, asegúrese de esperar unos 20-30 segundos antes de poner en marcha o parar la moto.

No puedo cargar o descargar datos desde el Power Commander III.

Comprobar que el cable de serie está bien colocado. Verificar que el interruptor de encendido está en marcha (on) y que el interruptor de parada está en la posición “en marcha” (run).

Mi ratón utiliza el mismo puerto de serie.

Si su ordenador tiene un puerto PS/2, compre un adaptador de DB9 a PS/2 para su ratón.

Cuando cargo un mapa en el Power Commander III aparece el mensaje “verificación no completada”.

A veces este error puede ser causado por programas ejecutados anteriormente o por fluctuaciones del voltaje (de salida). En la mayoría de los casos la información ha sido enviada correctamente al Power Commander III. Si volvemos a presionar el botón “cargar todo”, normalmente debe aparecer el mensaje “tablas enviadas y verificadas”.

He introducido algunos datos pero no se han guardado.

Primero debe presionar la tecla “aceptar” en la ventana de texto y seguidamente presionar la tecla de “guardar archivo”.